

DIESEL FULLSERVICEPROGRAM




Fullservice. Vartannat år eller 15.000 km efter föregående Mellanservice, vilket som först inträffar.

År/mån/dag	Reg. nr.	Mätarställning	Service utförd av	Registrerat i TES-boken av

Lyft-höjd	Moment	Åtgärd	OK
X	Dieselryk, provkörning <i>*Kontroll varje 6000 mil/4 år</i>	K*	
	Montera skydd	K	
1	Belysning, yttre (ljusinställning inkl dimljus)	K	
	Golvmatte förarplats	K	
	Vindrute-, bakrute-, och strålkastarspolning	K	
	Torkarblad & vindrutetorkarfunktion	K	
	Signalhorn	K	
	Bromspedalen	K	
	Parkeringsbroms, invändig	K	
	Spel i ratten och styrlänkage	K	
	Växelväljare 6-vxl M/T	K	
	Belysning, inre	K	
	Varningslampor kombinationsinstrument	K	
	Karossöversyn och lackinspektion	K	
	Smörjning dörrstopp	K	
	Tanklock	K	
	Tankavluftning	K	
	Reservdäck / Utg. datum däckrep. sats	K	
	Dämpare & fjädrar i hjulupphängningen	K	
	Oljenivå motor	K	
	Kylvätska motorkrets temp: _____ °C	K	
	Spolarvätska	K	
	Kupéfilter	B	
3	Motorolja, dränering <i>*Modeller med Oil Maintenance Management System: Byte av motorolja och oljefilter när påminnelselampan tänds. Dock minst var 3000 mil/2 år, rekommenderas att byta varje service.</i>	B	
	Smörjmedel växellåda <i>*Kontroll varje 6000 mil/4 år</i>	K*	
	Smörjmedel mellan- och bakdiff (endast UC & RAV4 4WD modeller)	B	
	Kylvätska motorkrets <i>*Byte vid 15000 mil därefter varje 9000 mil</i>	B*	
	Drivaxeldamasker	K	
	Styrväxel & Styrervo	K	
	Styrleder	K	
	Bromsskivor, bromsbelägg och bromsok, insida	K	
	Bromsvätska	B	
	Bromsledningar	K	
	Bränsledningar	K	

Lyft-höjd	Moment	Åtgärd	OK
	Bränslefilter <i>*Byte varje 6000 mil/6 år</i>	B*	
	Avgassystem och fästen	K	
	Hjulupphängning, fram	K	
	Hjulupphängning, bak	K	
	Kulleder och dammskydd	K	
	Drivaxelbultar (endast RAV4)	Å	
	Motoroljefilter och oljepluggspackning <i>*Bytes i samband med motorolja enligt denna rekommendation ovan.</i>	B	
4	Hjul, inkl. däckmönster och däcktryck	K	
	Hjullager	K	
	Bromsskivor, bromsbelägg och bromsok, utsida	K	
	Bromstrummar, bromsbackar och hjulcylinder (endast berörda modeller)	K	
	Parkeringsbroms, yttre mekanik	K	
6	Kopplingvätska	K	
	Kopplingsvätska (endast 1.4D-4D MMT) <i>*Byte vid 12000 mil/8 år, därefter 9000 mil/6 år</i>	B*	
	Vakuumpump bromsservo <i>*Byte varje 19500 mil /10 år</i>	B*	
7	Hjulbultar	Å	
	Motorolja, påfyllning <i>*Bytes i samband med motorolja enligt denna rekommendation ovan.</i>	B*	
	Drivrem <i>*Kontroll vid 10500 mil/6 år, därefter varje service</i>	K*	
	12V-Batteriets infästning och anslutningar	K	
	Luftfilter	K	
	Luftfilter <i>*Byte varje 6000 mil/4 år</i>	B*	
	Övre fjäderbenslager	K	
	Ventilspel (sensorisk) (endast 1.4D-4D motorer) <i>*Kontroll varje 4500 mil/4 år</i>	K*	
	Värme- och ventilationssystem	K	
	Olje-/vätskenivåkontroll	K	
9	Kontroll med diagnosverktyg	K	
	Nollställning OMMS-lampa (endast berörda modeller)	K	
X	Provkörning	K	
	Återställningar och justeringar, inkl. återställningar av ev. serviceindikator	K	
	Ta bort skydd	K	

K=Kontroll/inspektion B=Byte Å=Åtdragning/justering

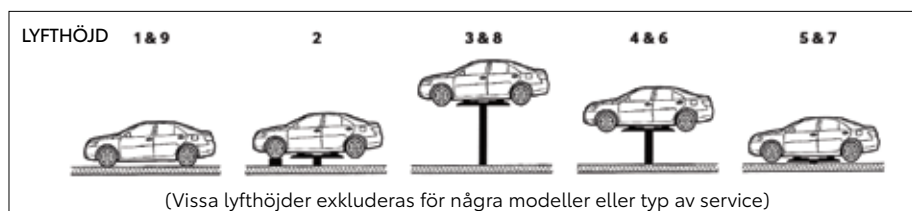

Kommentarer:

.....

.....

.....


Fortsätt på baksidan om utrymmet här inte räcker.

DÄCKENS MÖNSTERDJUP (MM)/LUFTTRYCK (KPA)


V	H
Reserv (kPa)/Utg. datum	

KAROSSINSPEKTION, KONTROLLISTA

Kaross:

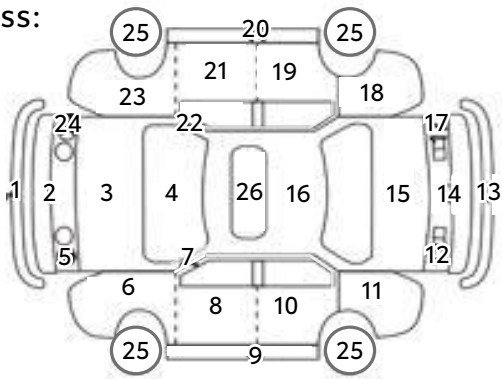

Underrede:

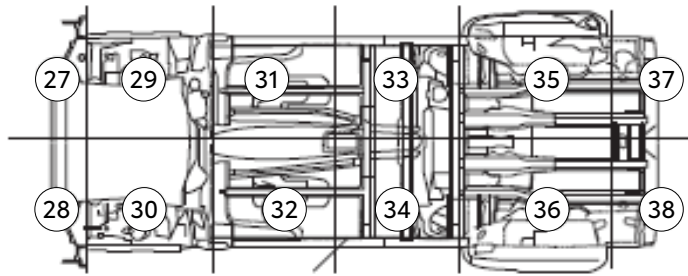

Observera: För underrede, gäller enbart lackerade plåtpaneler

Kodtabell:

10 Bucklig - Utåt	11 Repig	12 Bucklig - Inåt	13 Yta - Vågformad	14 Fogmassa/ falsförsegling - Ojämn yta, sprickor	36 Dålig reparation
38 Fogtätning/ Falsförsegling - Då- lig applicering	39 Kitt - Dålig applicering	60 Rostskada orsakad av monterad del	62 Repig - Orsakad av närliggande detalj	78 Sprickor	79 Blåsor i lack
82 Flagning, ytsplittring	83 Genomrostning	85 Rost - I falser, fogar	86 Rostfläckar	87 Rostskyddsmedel applicering	99 Annat (Bifoga beskrivning)

Datum för kontroll	Kilometerställning	Nummer på ritning*1	Beskrivning*2	Överenskommelse med kund att reparera ja / nej	Kommentarer*3

*1: Nummer på ritning: Använd numret på ritningen för att visa var på bilen skadan är belägen

*2: Beskrivning: Använd kodtabellen för att beskriva problemet

*3: Kommentarer: <fritext> - skriv en detaljerad beskrivning av problemet. T.ex.: skadans längd