

CELICA



Fr.o.m. -9908

 **TOYOTA**

MILJÖDEKLARATION



TILLVERKNING

Celica tillverkas i Japan. Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enl. EG-direktiv 80/1268-93/116/EEG. Förbrukning redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

Blandad körning	7,7
Landsvägskörning	6,2
Stadskörning	10,3

AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-98/69 (Steg 3)/EEG. Gällande från 1.1.2000. Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp	Gränsvärde
Kolmonoxid, CO	1,22	2,30
Kolväten, HC	0,13	0,20
Kväveoxider, NOx	0,03	0,15
Koldioxid, CO ₂	185	

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse under givna betingelser mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

Katalysator:	3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
Syresensor:	Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.
Antiknacksensor:	Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.
Motordiagnos:	OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

Däck:	HA-oljor mindre än 3%.
Bly:	Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.
Plast	Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.
Demontering:	Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.
Materialåtervinning:	Celica är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.
Återvinningshantering:	Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning

SÄKERHETSDEKLARATION



EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav

-96/79/EEG ----- Frontalkollision

-96/27/EEG ----- Sidokollision

Uppfyller det frivilliga kravet för inträngande last (2 x 28 kg vid 36 km/tim.)

Celica är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell inte bara ska uppfylla alla nuvarande säkerhetskrav, utan även uppfylla och överträffa alla kända kommande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Airbag:	Förare och passagerare fram samt sidor.
Bromsar:	ABS med 4 hastighetssensorer och elektronisk bromskraftfördelning (EBD). Skivbromsar fram och bak.
Skyddsbalkar:	I sidodörrar.
Individuell säkerhet:	<ul style="list-style-type: none">- Nackskydd på förar- och passagerarplats.- Trepunktsbälten på 4 platser.- Bältessträckare och belastningsbegränsare fram.- Säten med extra uppbyggt sidostöd.- Säkerhetsbälten fram ställbara i höjdlid.- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.- Bromspedal som ger efter vid kollision.
Övrig säkerhetsutrustning:	<ul style="list-style-type: none">- Högt monterat bromsljus.- Dimbakljus.
Barnsäkerhet:	Utprovat program för bilbarnstolar, (0 - 10 år).
Lastförankring:	Lastöglor och förankringsband för säker förankring av last i bagageutrymmet.

TEKNISKA DATA TOYOTA CELICA

YTTERMÅTT OCH VIKT

Längd, cm	433,5
Bredd, cm	173,5
Höjd, cm	131,5
Axelavstånd	260,0
Spårvidd fram, cm	149,0
Spårvidd bak, cm	148,0
Tjänstevikt, kg	1.260
Totalvikt, kg	1.565
Max. last, kg	305
Dragvikt, kg	1.200
Taklast, kg	100

MOTOR

Typ	4-cyl. rak, tvärställd, vätskekyld VVT-i motor med överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Block och topplock i aluminium.
Cylindervolym	1.794 cm ³
Max vridmoment	170 Nm vid 4200 v/min.
Max effekt	105 kW/143 hk vid 6400 v/min

KRAFTÖVERFÖRING

Framhjulsdrift. 6-växlad manuell, växellåda. Differentialbroms av viscous-typ.

CHASSI

Individuell hjulupphängning fram och bak. Krängningshämmare fram och bak.

STYRNING

Kuggstångsstyrning. Servo.

HJUL OCH DÄCK

Fälgar: 16"x6,5Jj lättmetallfälgar.
Däck: 205/50 R16.

BROMSAR

Låsningfria ABS-bromsar med 4 hastighetssensorer och elektronisk bromskraftfördelning (EBD). Skivbromsar fram och bak. Ventilerade skivor fram.

PRESTANDA

Acc. i sek. 0-100 km/tim	8,7
Toppfart km/tim	ca 205 km/tim

BRÄNSLEKVALITET

95 oktan blyfri bensin.

GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Rostskyddsgaranti	12 år
Toyota EuroCare väg-assistans dygnet runt	3 år

FORDONSSKATT 1.181:-

FÖRSÄKRINGSKLASS 5-17-19

KLÄDSEL OCH LACKER

För färgkombination gällande klädslar och lacker, ta kontakt med närmaste Toyota återförsäljare

BRÄNSLETANK, volym

55 liter

URVAL AV UTRUSTNING

Interiört

- Bakruta eluppvärmd.
- Bagagerum med belysning.
- Bakrutetorkare med intervallfunktion.
- Centrallås, fjärrstyr.
- Filter för renare kupéluft.
- Framsäten eluppvärmda.
- Fönsterhissar elmanövrerade, med klämskydd på förarsidan.
- Förarsäte höj- och sänkbart.
- Förvaringsficka på passagerarstolens ryggstöd.
- Handskfack låsbart.
- Instrumentbelysning reglerbar.
- Kartläsarlampor fram.
- Klocka digital.
- Luftkonditionering, automatisk (AAC).
- Mugghållare i mittkonsolen.
- Radio/CD, 6 högtalare.




- Ratt höjjusterbar.
- Reglage belysta.
- Ryggstöd bak delbart/fällbart.
- Servostyrning.
- Strålkastarnivå justerbar inifrån.
- Stöldskydd, startspärr.
- Tanklucka öppningsbar inifrån.
- Trippmätare.
- Varningslampa för handbroms.
- Varningslampa för låg bränslenivå.
- Varningslampa för öppna dörrar.
- Varvräknare.
- Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.
- Värmefläkt med 4 hastigheter.
- Ytterbackspeglar elmanövrerade, eluppvärmda.
- Yttertemperaturmätare.

Exteriört

- Bogserögla fram och bak.
- Dimljus fram.
- Dimljus bak.
- Dörrhandtag färgade.
- Innerskärmar av plast fram.
- Lättmetallfälgar.
- Krängningshämmare fram och bak.
- Reservhjul, utrymmessparande.
- Stötfångare färgade.
- Tanklucka med hållare för tanklock.
- Ytterbackspeglar färgade

Tillval

- Skinnklädsel.

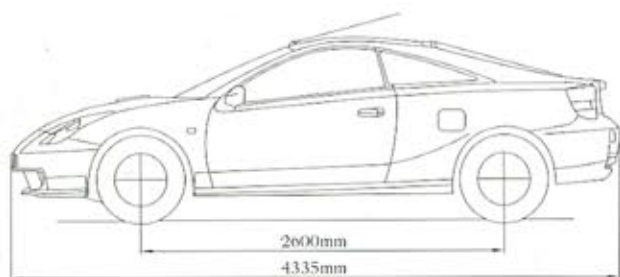

TOYOTA AUTOIMPORT AB
Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg
Tel. 08-706 71 00
www.toyota.se



Miljömärkt trycksak.
Rätt till ändringar i detaljer förbehålles. Uppgifter aktuella i december 1999.

R8131299/OVE OLSSON REKLAM AB. Print Time licensnr. 34141