

 **TOYOTA**  
H I A C E



Tekniska data och utrustning

# TEKNISKA DATA TOYOTA HIACE

För mer information se broschyr.

## YTTERMÅTT OCH VIKT

	Van		Cab		Traveller
	man/aut dörrar bak	man/aut lucka bak	man/aut dörrar bak	man/aut dörrar bak	
Axelavstånd, mm	2590	2590	2590	2590	2590
Spårvidd fram, mm	1450	1450	1450	1450	1450
Spårvidd bak, mm	1430	1430	1430	1430	1430
Längd, mm	4850	4850	4850	4850	4850
Bredd, mm	1690	1690	1690	1690	1690
Höjd, mm	1925	1925	1925	1925	1925
Markfrigång, mm	180	180	180	180	180
Tjänstevikt, kg	1720	1700	1740	1740	1740
	1730	1720	1770	1770	
Totalvikt, kg	2550	2550	2550	2550	2550
Max last, kg	830	850	810	810	810
	820	830	780	780	
Till. axeltr. fram, kg	1270	1270	1270	1270	1270
Till. axeltr. bak, kg	1470	1470	1470	1470	1470
Dragvikt, kg					1800
Tägvikt, kg	4350	4350	4350	4350	
Taklast, kg	150	150	150	150	150

## LASTUTRYMME

Längd, mm	2910	2910	1705	950-1550
Bredd, mm	1540	11540	540	1540
Bredd mellan hjulhusen, mm	1100	1100	1100	1100
Höjd, mm	1345	1345	1345	1345
Skjuddörrar, bredd, mm	1080	1080	1080	1080
Skjuddörrar, höjd, mm	1165	1165	1165	1165
Baklucka, bredd, mm	1380	1380	1380	1380
Baklucka, höjd, mm	1260	1260	1260	1260
Bakdörrar, bredd, mm	1380	1380	1380	1380
Bakdörrar, höjd, mm	1260	1260	1260	1260
Lastyta, m <sup>2</sup>	4,5	2,6	2,6	1,5/2,4
Lastvolym, m <sup>3</sup>	6,0	3,5	3,5	2,0/3,2
Lasthöjd, framsida, mm	550	550	550	550
Lasthöjd bakifrån, mm	550	550	550	550

## MOTOR

Typ	4-cyl. med överliggande kamaxel. Elektronisk bränsleinsprutning. 3-vägs katalytisk avgasrening.
Cylindervolym	2.438 cm <sup>3</sup>
Kompression	8,8
Max vridmoment	198 Nm vid 2.600 v/min.
Max effekt	88 kW/120 hk DIN vid 4.800 v/min.

## KRAFTÖVERFÖRING

Bakhjulsdrift. 5-vxl. manuell alt. 4-steps automat (Van, Cab). Slutväxel med differentialbroms.

## STYRNING

Kuggstångsstyrning. Servo.  
Rattvarv, vänster-höger 3,7.  
Vändcirkel 10,7 m.

## CHASSI

Individuellt fjädrande framhjul med torsionsstavar. Stel bakaxel med bladfydrar. Dubbelverkande hydrauliska teleskopstötdämpare fram och bak. Differentialbroms bak.

## HJUL OCH DÄCK

Stålfälgar 14x5,5 J.  
Däck 185R14C.

## BROMSAR

Ventilerade skivbromsar fram.  
Trumbromsar bak. Servo.  
Kretsindelning 2-hjuls axelvis och lastkännande bromsventil bak.  
Traveller har diagonal kretsindelning. Parkeringsbroms mekanisk på bakhjulen.

## ELSYSTEM

Batteri	12V 60 Ah
Växelströmgenerator	12V 70 Ah
Startmotor	12V 1,4 kW

## PRESTANDA

Acc. 0-100 km/tim	18 sek.
Toppfart	150 km/tim

## BRÄNSLETANK, volym

70 l.

## BRÄNSLEDEKLARATION

**TRAVELLER**  
Blandad körning 1,16 l/mil. Bränsle-kostnad vid 1.500 mils blandad körning 11.066:- (920701).

## BENSINKVALITET

95 oktan blyfri för katalysator.

## GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Vagnskadegaranti	3 år
Rostskyddsgaranti	6 år

## FORDONSSKATT

Van, Cab 715:-. Traveller 1.165:-.

## FÖRSÄKRINGSKLASS

Van, Cab 4-13-20. Traveller 3-15-15.

## UTRUSTNING


Servostyrning.  
Ställbar ratt.  
Eluppvärmda framstolar.  
(Ej mittenstolen)  
Trippmätare.  
Temperaturmätare.  
Bränslemätare.  
Varningslampa för låg bränslenivå.  
Varningslampa för motorns elektriska system.  
Varningslampa för låg oljenivå.  
Varningslampa för låg kylvätskenivå.  
Digital klocka.  
Tanklucka öppningsbar inifrån.  
Säkerhetsbälten på samtliga platser.  
Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbälten fram.  
Gummimattor i kupén.  
Elektroniskt luftreningsfilter för kupén.  
Intervalltorkare.  
Eluppvärmda bakrutor.  
(Aven bakruta Traveller)  
Dimbakklysljus.  
Differentialbroms bak.  
Riktigt reservhjul.  
Reflexväst.

## TRAVELLER ÄR DESSUTOM UTRUSTAD MED:

Centrallås.  
Höjjusterbara nackstöd på samtliga platser.  
3:e sätesraden fallbar.  
Öppningsbara sidorutor bak.  
Separat värmesystem bak.  
Instegsbelysning vid skjuddörr.  
Torkare på bakrutan med intervallfunktion.

## TILLVAL VAN/CAB

4-steps automatlåda.  
Hel lucka bak.

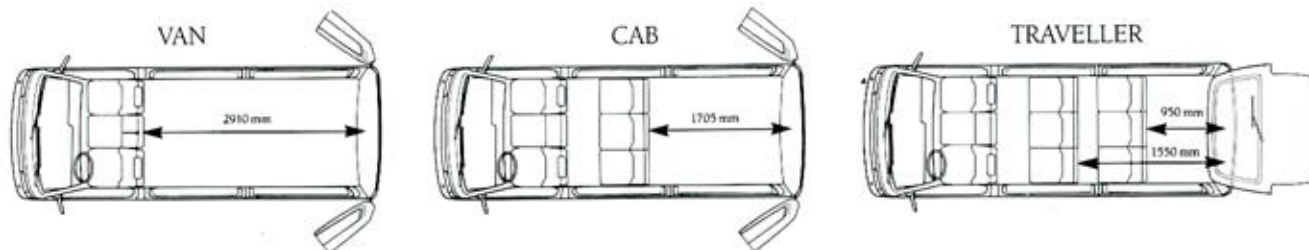

TOYOTA AUTOIMPORT AB

Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg. Tel. 08-706 71 00.

ETT SMA FÖRETAG