

 **TOYOTA**
H I A C E



Tekniska data och utrustning

TEKNISKA DATA TOYOTA HIACE

För mer information se broschyr.

YTTERMÅTT OCH VIKT

	Van man/aut dörrar bak	Van man/aut lucka bak	Cab man/aut dörrar bak	Traveller
Axelavstånd, mm	2590	2590	2590	2590
Spårvidd fram, mm	1450	1450	1450	1450
Spårvidd bak, mm	1430	1430	1430	1430
Längd, mm	4850	4850	4850	4850
Bredd, mm	1690	1690	1690	1690
Höjd, mm	1925	1925	1925	1925
Markfrigång, mm	180	180	180	180
Tjänstevikt, kg	1720-1710	1720-1730	1760-1770	1770
Totalvikt, kg	2550	2550	2550	2550
Max last, kg	830-840	830-820	790-780	780
Till. axeltr. fram, kg	1270	1270	1270	1270
Till. axeltr. bak, kg	1470	1470	1470	1470
Dragvikt, kg				1800
Tågvikt, kg	4350	4350	4350	
Taklast, kg	150	150	150	150

LASTUTRYMME

	Van	Van	Cab	Traveller
Längd, mm	2910	2910	1705	950-1550
Bredd, mm	1540	1540	1540	1540
Bredd mellan hjulhusen, mm	1100	1100	1100	1100
Höjd, mm	1345	1345	1345	1345
Skjutdörrar, bredd, mm	1080	1080	1080	1080
Skjutdörrar, höjd, mm	1165	1165	1165	1165
Baklucka, bredd, mm	1380	1380	1380	1380
Baklucka, höjd, mm	1260	1260	1260	1260
Bakdörrar, bredd, mm	1380	1380	1380	
Bakdörrar, höjd, mm	1260	1260	1260	
Lastyta, m ²	4,5	4,5	2,6	1,5/2,4
Lastvoly, m ³	6,0	6,0	3,5	2,0/3,2
Lasthöjd, från sidan, mm	550	550	550	550
Lasthöjd bakifrån, mm	550	550	550	550

MOTOR

Typ	4-cyl. med överliggande kamaxel. Elektronisk bränsleinsprutning. 3-vägs katalytisk avgasrening.
Cylindervolym	2.438 cm ³
Kompression	8,8
Max vridmoment	198 Nm vid 2.600 v/min.
Max effekt	88 kW/120 hk vid 4.800 v/min.

KRAFTÖVERFÖRING

Bakhjulsdrift. 5-vxl. manuell. Van/Cab alt. 4-steps automat. Slutväxel med differentialbroms.

STYRNING

Kuggstångsstyrning. Servo.
Rattvarv, vänster-höger 3,7.
Vändcirkel 10,7 m.

CHASSI

Individuellt fjädrande framhjul med torsionsstavar. Stel bakaxel med bladfjädrar. Dubbelverkande hydrauliska teleskopstötdämpare fram och bak. Differentialbroms bak.

HJUL OCH DÄCK

Stålfälgar 15x6".
Däck 195/70 R15C.

BROMSAR

Ventilerade skivbromsar fram. Trumbromsar bak. Servo. Kretsindelning 2-hjuls axelvis och lastkännande bromsventil bak. Traveller har diagonal kretsindelning. Parkeringsbroms mekanisk på bakhjulen.

ELSYSTEM

Batteri	12V 60 Ah
Växelströmsgenerator	840W
Startmotor	12V 1,4 kW

PRESTANDA

Acc. 0-100 km/tim	18 sek.
Toppfart	150 km/tim

BRÄNSLETANK, volym

70 l.

BRÄNSLEDEKLARATION

TRAVELLER

Blandad körning 1,16 l/mil. Bränsle- kostnad vid 1.500 mils blandad körning 13.520,- (930701).

BENSINKVALITET

95 oktän blyfri för katalysator.

GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Vagnskadegaranti	3 år
Rostskyddsgaranti	6 år
Toyota EuroCare	Vägassistans 3 år

FORDONSSKATT

Van, Cab 715,-. Traveller 1.165,-.

FÖRSÄKRINGSKLASS

Van, Cab 5-15-18. Traveller 3-11-15.

UTRUSTNING

Servostyrning.
Ställbar ratt.
Eluppvärmda framstolar.
(Ej mittenstolen)
Trippmätare.
Temperaturmätare.
Bränslemätare.
Varningslampa för låg bränslenivå.
Varningslampa för motorns elektriska system.
Varningslampa för låg oljenivå.
Varningslampa för låg kylvätskenivå.
Varningssignal för glömt halvljus.
Digital klocka.
Tanklucka öppningsbar inifrån.
Säkerhetsbälten på samtliga platser.
Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbälten fram.
Gummimattor i kupén.
Luftreningsfilter för kupén.
Intervalltorkare.
Eluppvärmda bakrutor.
(Aven bakruta Traveller)
Differentialbroms bak.
Riktigt reservhjul.
Reflexväst.
Radioförberedd med 2 högtalare och antenn.


TRAVELLER ÄR DESSUTOM

UTRUSTAD MED:

Centrallås.
Höjjusterbara nackstöd på samtliga platser.
3:e sätesraden fällbar.
Öppningsbara sidorutor bak.
Separat värmesystem bak.
Instegsbelysning vid skjutdörr.
Torkare på bakrutan med intervallfunktion.

TILLVAL VAN/CAB

4-steps automatlåda.
Hel lucka bak.

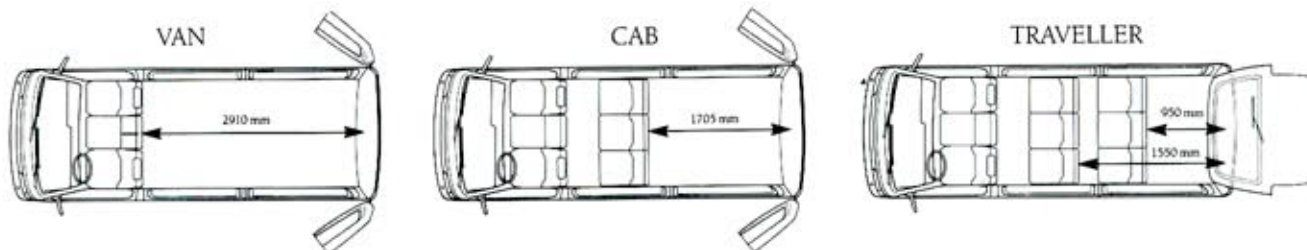

TOYOTA AUTOIMPORT AB

Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg. Tel. 08-706 71 00.

Denna trycksak är tryckt på papper skonsamt för miljön.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.

Dessa uppgifter var aktuella vid tryckningen i januari 1994.

R531200000194/OVE OLSSON REKLAM AB