PROACE Produktinformation



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

www.toyota.se


PROACE
PROACE











Toyota Traction Select (TTS)

TTS erbjuder överlägsen halksäker körning jämfört med ett vanlig 2WD-fordon och fungerar genom att *kontrollera* både bromsarna och motorn. TTS gaspådrag kan ställas in via en väljare på instrumentbrädan för att ge bättre grepp i krävande körförhållanden såsom normal, off, snö, lera och sand, vilket resulterar i ökad säkerhet och enklare manövrering.

Extra säkerhet som standard och en bra lastkapacitet

Toyota PROACE är en lätt transportbil med komfort och körkänsla som en personbil. I den bekväma och säkra kupén är luftkonditionering och krockkuddar standard, samtidigt som lastutrymmet erbjuder mellan 3,6-7 kubikmeter med en maxlast mellan 935-1090 kg. Mångsidiga PROACE kommer som skåpbil med täckta sidor, men finns i olika versioner med upp till 6 säten. De stora skjutdörrarna på båda sidor* och de breda dubbeldörrarna bak gör bilen extra lättlastad. Kort och gott handlar det om att erbjuda dig en arbetshäst med högsta komfort, funktion och säkerhet. Väljer du 2,0 manuell får du dessutom Toyota Traction Select (TTS) för att underlätta din körning och ytterligare säkerhet.

*Grunversionen har skjutdörr endast på höger sida.




UTRUSTNING


	Grundversion	Active	Crew Cab
EXTERIÖRT			
Antenn takmonterad	•	•	•
Bakdörrar, dubbla, öppningsbara 180°	•	•	•
Bakdörrar täckta	•	•	-
Bakdörrar med fönster	-	Ingår i tillvalspaket	•
Bakruta, eluppvärmd	-	-	•
Bakrutetorkare	-	Ingår i tillvalspaket	•
Centrallås med fjärrstyrning	•	•	•
Dimljus fram	•	•	•
Fälgar, 16" stål med heltäckande hjulsidor	•	•	•
Sidobackspeglar svarta	•	•	•
Sidobackspeglar, elektriskt justerbara och eluppvärmda	•	•	•
Skjutdörr på höger sida täckt	•	-	-
Skjutdörrar på höger och vänster sida, täckta	Ingår i tillvalspaket	•	-
Skjutdörrar på höger och vänster sida med fönster	-	Ingår i tillvalspaket	•
Strålkastarrengörare av högtryckstyp	•	•	•
Täckta sidor	•	•	•
Varselljus	•	•	•
INTERIÖRT			
Arbetsbord i främre mellansätets ryggstöd	•	•	•
AUX-ingång	-	•	•
Avlastningsfack på instrumentbrädan	•	•	•
Förvaringsfack ovanför vindrutan	•	•	•
Backspegel, inre, manuellt justerbar	-	Ingår i tillvalspaket	•
Bluetooth handsfreesystem	-	•	•
Dörrficka fram	•	•	•
Eluttag 12V, fram och bak	•	•	•
Farthållare	-	•	•
Fönsterhissar fram, elmanövrerade	•	•	•
Förar- och passagerarsäten, eluppvärmda	•	•	•
Förarstol, höj- och sänkbar	•	•	•
Handskfack låsbart	•	•	•
Klädsel, tyg	•	•	•
Komfortmellanvägg med fönster	Ingår i tillvalspaket	•	•
Lastutrymme med halkfritt golv	•	•	-
Luftkonditionering, manuell	•	•	•
Mellanvägg	•	-	-
Multiinformationsdisplay	•	-	-
Multiinformationsdisplay, högupplöst	-	•	•
Passagerarsäte fram, dubbelt	•	•	•
Radio/cd med 2 högtalare, kan läsa mp3-format på cd	•	•	•
Ratt, 4-ekrad, manuellt justerbar i höjd- och längdled	•	•	•
Stöldskydd, immobilizer	•	•	•
USB-uttag	-	•	•

	Grundversion	Active	Crew Cab
TILLVALSPAKET			
Bakdörrar med fönster: Bakrutetorkare Backspegel, inre, manuellt justerbar Skjutdörrar på höger och vänster sida med fönster	-	•	-
Komfortpaket: Skjutdörrar på höger och vänster sida, täckta Komfortmellanvägg Lastrumsgolv	•	Std	-

	Yttermått			Lastkapacitet		Motoralternativ
	Längd	**Bredd**	**Höjd**	**Lastvolym**	**Max last**	
L1H1	4.813 mm	1.895 mm	1.980 mm	5,0 m³	1.080 kg	1,6 D 90 Man 2,0 D 128 Man
L2H1	5.143 mm	1.895 mm	1.980 mm	6,0 m³	1.080 kg	2,0 D 128 Man 2,0 D 163 Man & Aut
L2H2	5.143 mm	1.895 mm	2.290 mm	7,0 m³	1.090 kg	2,0 D 163 Man
Crew Cab **L2H1**	5.143 mm	1.895 mm	1.980 mm	3,6 m³	935 kg	2,0 D 128 Man



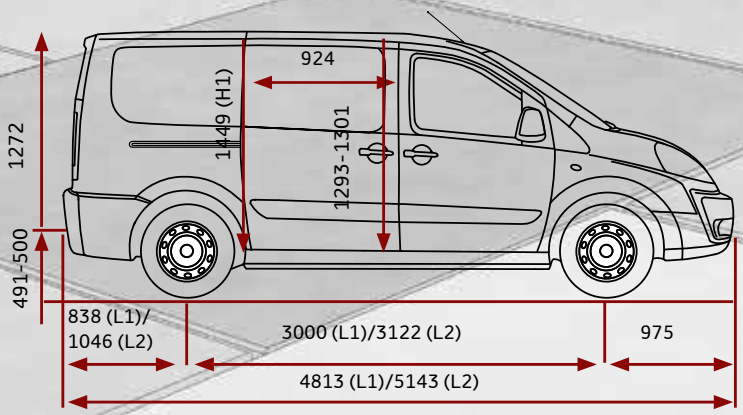

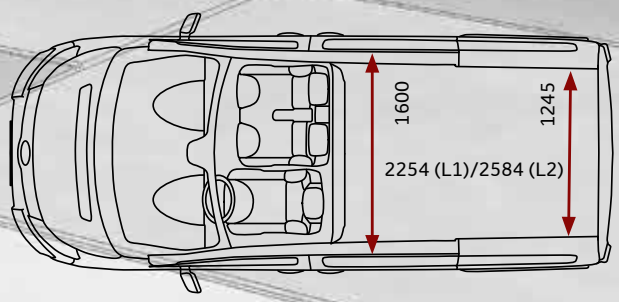



MILJÖDEKLARATION

BRÄNSLEDEKLARATION Förbrukning redovisat i liter/100 km.	**1,6 D 90 L1H1 Man**	**2,0 D 128 L1H1 Man**	**2,0 D 128 L2H1 Man**	**2,0 D 163 L2H1 Man (Aut)**	**2,0 D 163 L2H2 Man**	**2,0 D 128 Crew Cab L2H1 Man**
Blandad körning	6,7	6,4	6,4	6,4 (7,2)	7,1	7,0
Landsvägskörning	6,2	5,8	5,8	5,8 (6,4)	6,6	6,3
Stadskörning	7,9	7,6	7,6	7,6 (8,6)	8,1	8,2
KOLDIOXID (CO_2) Redovisat i g/km.						
Blandad körning	177 E	168 D	168	168 (189)	186	183
Landsvägskörning	163	153	153	153 (169)	174	166
Stadskörning	207	200	200	200 (227)	213	216
Förklaring	Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO_2) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.					
AVGASRENING Utsläpp redovisat i mg/km.						
Kolmonoxid, CO	340,40	311,60	311,60	311,60 (211,80)	351,20	351,20
Kväveoxider, NO_x	222,20	207,20	207,20	207,20 (228,90)	187,70	187,70
Kolväten, HC +Kväveoxider, NO_x	279,80	239,60	239,60	239,60 (252,70)	230,40	230,40
Partiklar	1,00	1,49	1,49	1,49 (2,90)	1,04	1,04
Miljöklass	Euro 5					
Common Rail	Samma bränsleinsprutningsmängd till varje cylinder för exakt/effektiv förbränning.					
EGR-ventil	Återföring av avgaserna för maximal förbränning.					
Antiknacksensor	Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.					
Motordiagnos	OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.					
ÖVRIGT						
Återvinningshantering	I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer besök www.toyota.se.					

SÄKERHETSDEKLARATION

Aktiv säkerhet:
- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Låsningsfria bromsar (ABS).
- Toyota Traction Select TTS (gäller 2,0 manuell).

Passiv säkerhet:
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare förare.
- Krockkuddar: förare och passagerare fram.
- Nackskydd på samtliga platser.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet:
- Högt monterat bromsljus.

A++ < 50 g/km
A+ 51-75 g/km
A 76-95 g/km
B 96-120 g/km
C 121-150 g/km
D 151-175 g/km
E 176-200 g/km
F > 201 g/km

ENERGIDEKLARATION CO_2

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.

Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2013 var 133 g/km C
(källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

TEKNISKA DATA

YTTERMÅTT / VIKT	1,6 D 90 L1H1 Täckt Man	2,0 D 128 L1H1 Täckt Man	2,0 D 128 L2H1 Täckt Man	2,0 D 163 L2H1 Täckt Man	2,0 D 163 L2H1 Täckt Aut	2,0 D 163 L2H2 Täckt Man	2,0 D 128 L2H1 Crew Cab Man
Längd, mm	4813	4813	5143	5143	5143	5143	5143
Bredd, mm	1895	1895	1895	1895	1895	1895	1895
Höjd, mm	1980	1980	1980	1980	1980	2290	1980
Axelavstånd, mm	3000	3000	3122	3122	3122	3122	3122
Spårvidd fram, mm	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570
Spårvidd bak, mm	1604	1604	1604	1604	1604	1604	1604
Tjänstevikt, kg ◊	1780	1814	1847	1891	1876	1901	1945
Totalvikt, kg	2861	2898	2932	2973	2950	2992	2880
Dragvikt, kg	1472	2000	2000	2000	1800	1803	2000
LASTUTRYMME/ ANTAL PASSAGERARE							
Antal passagerare	2	2	2	2	2	2	5
LASTKAPACITET							
Max taklast, kg	170	170	170	170	170	170	170
Max last, kg ◊	1081	1084	1085	1082	1074	1091	935
Lastvolym, m^3	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	7,0	3,6
MOTOR, DIESEL							
Typ	4 cyl. med dubbla överliggande kamaxlar, kamrem, 8 ventiler	4 cyl. med dubbla överliggande kamaxlar, kamrem, 16 ventiler					
Bränslesystem	Direktinsprutning med Common Rail						
Cylindervolym, cm^3	1560	1997	1997	1997	1997	1997	1997
Max vridmoment	180 Nm vid 1500 v/min	320 Nm vid 2000 v/min	320 Nm vid 2000 v/min	340 Nm vid 2000 v/min	340 Nm vid 2000 v/min	340 Nm vid 2000 v/min	320 Nm vid 2000 v/min
Max effekt	66 kW/90 hk vid 4000 v/min	94 kW/128 hk vid 4000 v/min	94 kW/128 hk vid 4000 v/min	120 kW/163 hk vid 3750 v/min	120 kW/163 hk vid 3750 v/min	120 kW/163 hk vid 3750 v/min	94 kW/128 hk vid 4000 v/min
KRAFTÖVERFÖRING							
Drivning	2WD						
Växellåda	5-växlad manuell	6-växlad manuell	6-växlad manuell	6-växlad manuell	6-stegad automat	6-växlad manuell	6-växlad manuell
Drivhjul	Fram						
CHASSI							
Fram	Individuell - Mac Pherson-typ med triangellänk och krängningshämmare						
Bak	Halvstel bakaxel med Panhard-stag, spiralformade fjädrar och lutande hydrauliska dämpare						
STYRNING							
Vänddiameter, m (på hjul)	11,5	11,5	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
HJUL OCH DÄCK							
Fälgar	16"x7,00J Stålfälg						
Däck	215/60 R16 C						
Reservhjul	Full stortlek						
BROMSAR							
Typ	Låsningsfria bromsar (ABS)						
Framhjul	Ventilerade skivor						
Bakhjul	Skivor						
PRESTANDA							
Toppfart km/tim	145	170					
Acc. 0-100 km/tim	16,5 sek	12,2 sek	12,2 sek	10,5 sek	10,8 sek	10,8 sek	12,2 sek
BRÄNSLETANK							
Volym, liter	80						
Bränslekvalitet	Diesel						
GARANTIER							
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)						
Garanti mot genomrostning av karossen*	6 år utan milbegränsning						
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milersättning						
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milersättning						

Kontakta din Toyota återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor. * Samtliga garantier gäller för material- eller tillverkningsfel.
◊ Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.

MILJÖMÄRKT
341123
TRYCKSAK

MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.
Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i oktober 2014.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders Sverige AB.

DNV SS-EN ISO 14001
Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat

TILLBEHÖR

Takplattform i stål
Takplattformens pulverlackerade stålkonstruktionen är robust och hållbar och lämpar sig för en mängd olika typer av last. Bland specialfunktionerna ingår en inbyggd stegrullare och gångbana som tillval för säker lastning och lossning. Lastkapacitet 170 kg. Finns till alla Proace-modeller.



Stegrullare
Extra stegrullare som kompletterar den som finns monterad som standard på takplattformen i stål. Praktiskt om du ofta fraktar långa, smala föremål som stegar, rör eller plank.





Fast monterad stege baktill
Stegen är tillverkad i pulverlackerat stål och fast monterad på bakdörren för att du snabbt, säkert och lätt ska kunna komma åt lasten på taket. Lastkapacitet 100 kg.





Nu kan bilen bli din arbetsplats.
Toyota Hot Spot förvandlar din bil till en mobil hotspot som gör att du kan lyssna mer, se mer och skaffa information lättare vart du än är på väg. Du behöver bara sätta i ett valfritt SIM-kort så får du genast tillgång till internet och allt vad det innebär så länge du befinner dig i ett område med 3G-täckning. Du kan ansluta upp till fem WiFi-kompatibla enheter, som bärbara datorer, surfplattor, smarta telefoner, iPads osv och användarna kan dessutom interagera med varandra via enheterna. Toyota Hot Spot är ansluten till bilens batterisystem för att garantera konstant strömförsörjning.



Välutrustad och säker. Utrustad med bland annat dimljus, elektriska fönsterhissar, centrallås och radio. Komplettera med den extra utrustning som passar dig och dina behov. Det finns en mängd tillbehör till PROACE t ex lättmetallfälgar 16", sidopaneler för en mer ombonad interiör, fasta stegar och takräcken samt teknik som underlättar kommunikationen. Se även toyota.se.

LACKFÄRGER


EWP White


EXY Black


KNP Blue


KJF Red


EZR Silver*


EYJ Grey*

*Metalliclack