


MR2

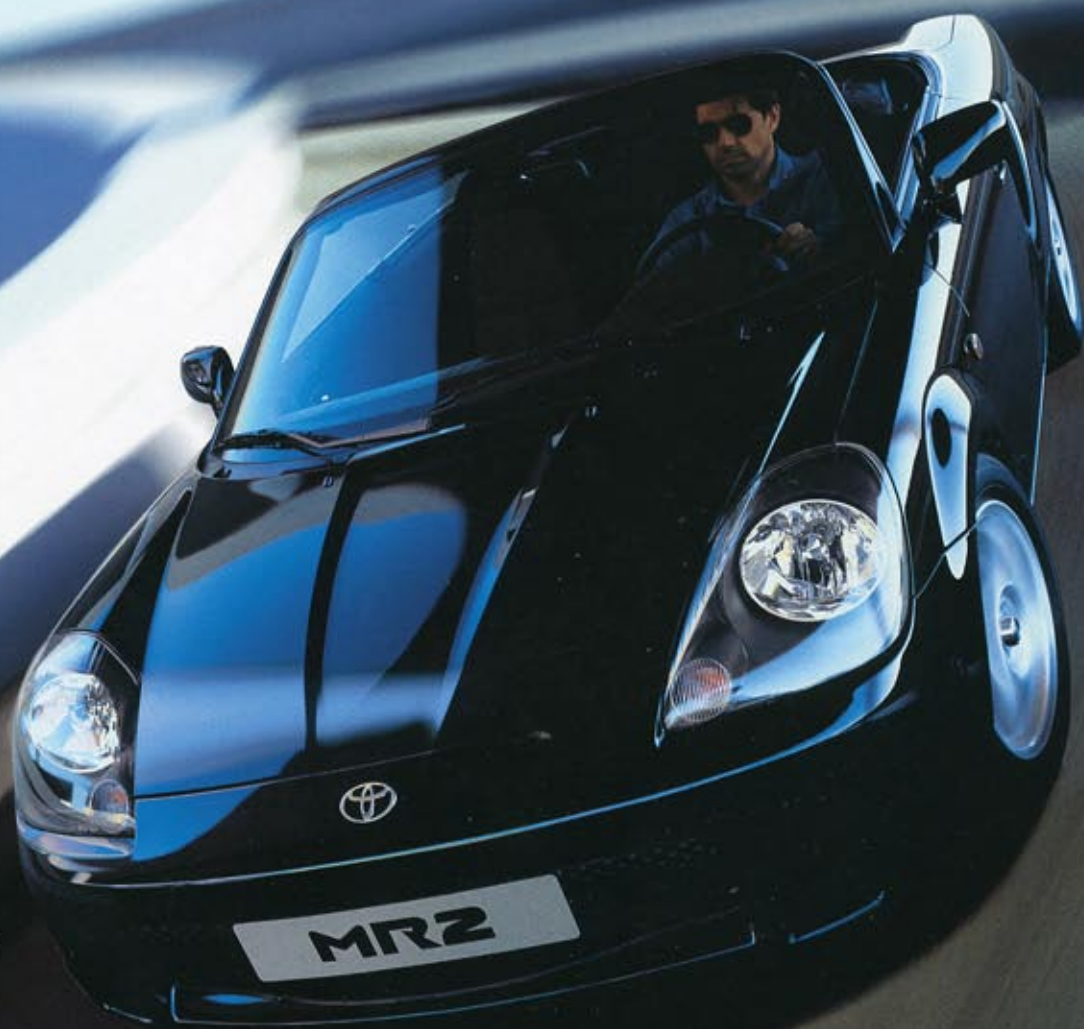

Fr.o.m -0001

 **TOYOTA**

Lätt. Snabb



... och här är den. MR2 Roadster.

Fantastisk att se på, inspirerande att köra. Lätt - bara 1.090 kg - för det är så man bygger sportbilar. Lätt för att man kan använda en mindre motor, som ger ännu lägre vikt och mindre motstånd. Och med bred kaross och utmärkt vridstyvhet ger det kraft du inte behöver vara rädd att utnyttja.

Med en mittmonterad motor är viktfordelningen 42% fram och 58% bak, näst intill idealiskt för balansen. Lång hjulbas med mycket litet överhäng, både fram och bak, är bra för stabiliteten vid höga farter.

Den mycket styva strukturen låter hjulupphängningen, MacPherson fram och bak, komma till sin rätt. Servoassisterad kuggstängsstyrning ger den rätta vägfölelsen ända ut i fingertopparna. Det handlar inte bara om komfort och kontroll. Det handlar om upplivande körning.

Den avancerade 16 ventils VVT-i motorn på 1,8 liter utvecklar 103 kW/140 hk vid 6.400 v/min och ett vridmoment på 170 Nm vid 4.400 v/min. Bra nog för att accelerera 0-100 km/tim på 7,9 sek. till en toppfart på 210 km/tim, testat på testbana.

5-växlad låda med optimal utväxling för att få ut det bästa ur den varvilliga motorn ger snabb respons vid låga varv och drivning som bär iväg i en pirrande hastighet. Inte nog? Vad sägs då om bränsleförbrukningen, 7,4 l/100 km vid blandad körning?



Stabilitet är inte bara för nöjets skull. Det är också för säkerhetens skull. **Låsningfria bromsar**, med enastående prestanda, är standard. Bl.a. tack vare den låga vikten bromsar MR2 från 100 - 0 km/tim på bara 35 meter*, mycket konkurrenskraftigt. Alla fyra skivorna är ventilerade för att inte mattas av vid hård användning.

För att få ut det mesta av den prestanda bakhjulsdriften ger, är MR2 utrustad med differentialbroms: kraften fördelas till båda bakhjulen på så sätt att det ena hjulet inte kan spinna utan att det andra också gör det. Det betyder bra väggrepp under kontroll, speciellt i snäva kurvor.

Som du kan förvänta dig av en Toyota är **airbag** för förare och

passagerare standard. **Bältessträckare med belastningsgränsare**, som sträcker åt precis det som behövs vid en kollision, ger efter vid en viss belastning för att inte skada bröstkorgen.

Utöver det ger MR2s extremt vridstyva skal utmärkt skydd, tillsammans med kraftiga sidoskyddsbalkar för extra trygghet. Och för ytterligare säkerhet är rattstängan konstruerad för att kollapsa vid en frontalkollision. Ryggstöden har konstruerats för att skydda mot whiplashskador, **Whiplash Injury Lessening System**. Det reducerar skador på kotorna i nacken vid en påkörning bakifrån i låg hastighet.

*Vid fabriken egna tester.

Sporting support



Radio och CD-spelare är extrautrustning.

Låt den omfamna dig. MR2 Roadster – liksom alla riktiga sportbilar – placerar dig lågt och ombonat. Men inte för trångt. Det här är en bred bil med långt axelavstånd, så förare och passagerare känner sig inte ihopträngda.

MR2 är en seriös sportbil på insidan också. Förpliktelserna visar sig alltigenom från de urborrade pedalerna till föraranpassad instrumentpanel med sin stora, centralt placerade varvräknare.

Den här bilen är till för att köras. Suffletten nedfälld när och var du själv vill. Därför har vi gjort det enkelt att stuva undan suffletten – bara lossa på ett par spärrar och suffletten fälls in i ett förvaringsutrymme. Kvar blir MR2 Roadster med en snygg profil. Vi vet att du vill köra MR2

varje dag, så bakrutan av glas har inbyggd defroster. Så till och med i regn och kyla kan MR2 glänsa. Och för att vara säker på att inget förstör upplevelsen när suffletten är nerfälld, är alla förvaringsutrymmen – bakom sätena och handskfacket – låsbara. Öppnaren till motorhuven är placerad i det låsbara handskfacket.

Men inget säger att en ren sportbil inte skulle kunna vara förfinad. MR2 Roadster har låg ljudnivå och minimalt väggljud hittar in i kupén. Spärren till bränslepåfyllningen är låsbar så att ingen obehörig kan öppna den när suffletten är nedfälld. Och startspärr hör till standardutrustningen.

Du kör den. Bara du.



Radio och CD-spelare är extrautrustning.



576 Solar Yellow
Svart/Grå interiör



651 Vibrant Green
Svart/Grå interiör



3P0 Fire Red
Svart/Grå eller Svart/Röd interiör



1D0 Absolute Silver
Svart/Grå eller Svart/Röd interiör



8M6 Reflective Blue
Svart/Grå interiör



040 Pure White
Svart/Grå eller Svart/Röd interiör

Färger

Exteriör



202 Astral Black
Svart/Grå eller Svart/Röd interiör

För färgkombinationer gällande klädslar/lacker, ta kontakt med närmaste Toyota återförsäljare.

MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

MR2 tillverkas i Japan. Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enl. EG-direktiv 80/1268-93/116/EEG.

Förbrukning redovisad i liter/100 km.

Blandad körning	7,4
Landsvägskörning	5,9
Stadskörning	10,1

AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-98/69 (Steg 3)/EEG.

Gällande från 1.1.2000. Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp	Gränsvärde
Kolmonoxid, CO	1,01	2,30
Kolväten, HC	0,06	0,20
Kväveoxider, NOx	0,01	0,15
Koldioxid, CO ₂	178	
Miljöklass	2	

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse under givna betingelser mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

Däck: HA-oljor mindre än 3%.

Bly: Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.

Plast: Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.

Demontering: Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.

Materialåtervinning: MR2 är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.

Återvinningshantering: Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV



Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav:

96/79/EEG ----- Frontalkollision

96/27/EEG ----- Sidokollision

MR2 är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell inte bara ska uppfylla alla nuvarande säkerhetskrav, utan även uppfylla och överträffa alla kända kommande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Airbag: Förare och passagerare fram.

Bromsar: Låsingsfria ABS-bromsar.

Skyddsbalkar: I sidodörrar.

Individuell säkerhet:

- Nackskydd, integrerade med stolarna.
- Trepunktsbälten.
- Bältessträckare och belastningsbegränsare.
- Varningslampa för glömt säkerhetsbälte.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Dimljus bak.

Övrig säkerhetsutrustning:

- Högt monterat bromsljus.
- Reflexväst.

TEKNISKA DATA TOYOTA MR2

YTTERMÅTT OCH VIKT

Längd, cm	388,5
Bredd, cm	169,5
Höjd, cm	124,0
Axelavstånd, cm	245,0
Spårvidd fram, cm	147,5
Spårvidd bak, cm	146,0
Tjänstevikt, kg	1.090
Totalvikt, kg	1.225
Max. last, kg	135

MOTOR

Typ	4 cyl, mittmonterad VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektroniskt insprutad. L-Jetronic.
Cylindervolym	1794 cm ³
Max vridmoment	170 Nm vid 4400 v/min.
Max effekt	103 kW/140 hk vid 6400 v/min.

KRAFTÖVERFÖRING

Bakhjulsdrift. 5-växlad manuell.

CHASSI

Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ, fram och bak. Bak i kombination med dubbla länkmarmar. Krängningshämmare fram och bak.

STYRNING

Kuggstängsstyrning. Elektro-hydraulisk servo. Vänddiameter 10,6 m.

HJUL OCH DÄCK

Fälgar:	fram: 15"x6 JJ lättmetall. bak: 15"x6,5 JJ lättmetall.
Däck:	fram: 185/55R15 bak: 205/50R15

BROMSAR

Låsning fria ABS-bromsar. Ventilerade skivbromsar fram och bak. Elektro-hydraulisk servo. Mekanisk parkeringsbroms på bakhjulen.

PRESTANDA

Toppfart km/tim	210
Acc. i sek. 0-100 km/tim	7,9

BRÄNSLEKVALITET

95 oktans blyfri bensin.

BRÄNSLETANK, volym

48 liter.

GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Rostskyddsgaranti	12 år
Lackgaranti	3 år
Toyota EuroCare vägassistans dygnet runt	3 år

FÖRSÄKRINGSKLASS

6-16-18

FORDONSSKATT

883:-

URVAL AV UTRUSTNING

Interiört

- Antenn, elektrisk.
- Bakspegel inre, avbländbar.
- Bakspeglar yttre, eljusterbara och eluppvärmda.
- Bagagelucka öppningsbar inifrån.
- Bakruta, eluppvärmd.
- Burk/mugghållare, 2 st fram.
- Burkhållare i mittkonsolen.
- Centrallås med fjärrstyrning.



7

- Dörrfickor fram.
- Elurtag 12V med cigarettändare.
- Filter för renare kupéluft.
- Fönsterhissar fram elmanövrerade.
- Instrumentbelysning reglerbar.
- Luftkonditionering.
- Mittkonsol.
- Motorhuv, låsbar.
- Radioförberedd, antenn och 4 st högtalare.
- Ratt 3-ekrad.
- Ratt justerbar i höjdd.
- Ratt läderklädd.
- Servostyrning.
- Strålkarstarenivå justerbar inifrån.
- Stöldskydd immobilizer.
- Tanklucka öppningsbar, låsbar, inifrån.
- Varningslampa för handbroms.
- Varningslampa för halvljus när tändningen är av.
- Varvräknare.
- Vindrutetorkare med intervallfunktion.

Exteriört

- Bakspeglar yttre i karossens färg.
- Dimljus bak.
- Dörrhandtag i karossens färg.
- Fönsterglas tonade.
- Reservhjul utrymmessparande.
- Stötfångare i karossens färg.
- Sufflett.
- Tanklucka med hållare för tanklock.
- Hard Top, avtagbart tak.

- Standard.
- Tillval.

För tillbehör, se Tillbehörsbroschyren.



TOYOTA AUTOIMPORT AB
Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.
Tel. 08-706 71 00.
www.toyota.se



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK, ON PAPER GRAFISKA licensnr 341075. OVE OLSSON REKLAM AB

Detaljspecifikationer och utrustning som visas i denna broschyr kan i vissa fall variera på olika marknader. Var god kontakta din Toyotas återförsäljare för närmare information. Eftersom detta är en trycksak kan bilens olika färger ej återges exakt. Toyota Motor Europe reserverar sig för rätten att ändra detaljer i specifikation och utrustning utan särskilt meddelande. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota. Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Dessa uppgifter var aktuella vid tryckningen i juni 2000.

R8340600



 **TOYOTA**

www.toyota.se