

PROACE Produktinformation



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY





TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i liter/100 km.	1,6 diesel 95 hk Man (Stop & Start System MMT)	1,6 diesel 115 hk Stop & Start System Man	2,0 diesel 120 hk Man	2,0 diesel 150 hk Stop & Start System Man	2,0 diesel 180 hk Stop & Start System Aut
Blandad körning	5,5 (5,4)	Compact: 5,1 Medium: 5,2	5,5	5,6	Medium: 5,7 Long: 6,2
Landsvägskörning	5,2 (5,3)	Compact: 4,9 Medium: 5,0	5,1	5,3	Medium: 5,4 Long: 5,8
Stadskörning	6,0 (5,5)	Compact: 5,5 Medium: 5,6	6,3	5,9	Medium: 6,1 Long: 6,6

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	144 (139)	Compact: 133 Medium: 137	144	147	Medium: 151 Long: 163
Landsvägskörning	136 (137)	Compact: 127 Medium: 131	134	140	Medium: 141 Long: 153
Stadskörning	156 (142)	Compact: 143 Medium: 148	164	154	Medium: 161 Long: 173

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bilens körställning och körförhållanden. (Data för MultiMode växellåda inom parentes.)

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

Kolmonoxid, CO	259,3 (159,3)	195,9	228,7	191,7	Medium: 146,1 Long: 115,8
Kväveoxider, NOx	48,2 (32,5)	34,7	62,6	67,5	Medium: 25,7 Long: 35,0
Kolväten, HC + Kväveoxider, NOx	69,6 (45,7)	54,0	74,0	76,7	Medium: 33,2 Long: 41,8
Partiklar	0,15 (0,50)	0,45	0,03	0,24	Medium: 0,27 Long: 0,33
Miljöklass	Euro 6				

ÖVRIGT

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Common Rail: Samma bränsleinsprutningsmängd till varje cylinder för exakt/effektiv förbränning.

EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Katalysator: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

AdBlue tillsats: AdBlue är en lösning som reducerar utsläppen av kväveoxid (NOx) genom att omvandla de skadliga ämnena till vattenånga och kväve. AdBlue-tillsatsen fylls på i en separat tank, och en varningslampa indikerar när påfyllning krävs.

Stop & Start System: För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t.ex. röd ljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t.ex. vid kallstart, träder systemet inte in.

Återvinningshantering: I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2015 var 126 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

Toyota Safety Sense:

- Aktivt krockskyddssystem med fotgängardetektering PCS (Pre-Collision System).
 - Kollisionsvarningssystem FCW (Forward Collision Warning).
 - Bromsassistans PBA (Pre-crash Brake Assist).
 - Autobroms AEB (Autonomous Emergency Braking).
- Aktiv farthållare ACC, (Adaptive Cruise Control).
- Automatiskt avbländande helljus (AHB). (Gäller vid tillvalet Förarassistanspaket)
- Körtilsvarning LDA (Lane Departure Alert). (Gäller vid tillvalet Förarassistanspaket)
- Vägskyltsigenkänning RSA (Road Sign Assist). (Gäller vid tillvalet Förarassistanspaket)

Övrigt

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Driver attention alert, uppmärksammar föraren på att ta en paus. Systemet ger en visuell och hörbar varning när det känner av att fordonet inte stannat på mer än två timmar (vid hastighet över 65 km/tim). (Gäller vid tillvalet Förarassistanspaket)
- Döda-vinkeln-varnare BSM (Blind Spot Monitor). Om detektorerna bak på bilen upptäcker ett fordon i din döda vinkel, tänds en varningslampa i den aktuella backspeglarna. (Gäller Professional)

- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).

Passiv säkerhet:

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Krockkuddar:
 - Förare och passagerare fram (passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar).
 - Sidokrockkuddar fram.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Skyddsbalkar

I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet

- Högt monterat bromsljus.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor 2015.

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

VIKT	1,6 diesel 95 hk Man (Stop & Start System MMT)	1,6 diesel 115 hk Stop & Start System Man	2,0 diesel 120 hk Man	2,0 diesel 150 hk Stop & Start System Man	2,0 diesel 180 hk Stop & Start System Aut
Tjänstevikt, kg \emptyset	1700-1815 (1729-1844)	1725-1845	1810-1935	1941-2048	Medium: 1850-1975 Long: 1905-2033 Dubbelhytt: 1977-2084
Totalvikt, kg	2610 (2640)	Compact: 2635 Medium: 2660	3100	2910	3000 Dubbelhytt: 2955
Dragvikt, kg	1800	1800	2500	2500	2300 Dubbelhytt: 2200
Maxlast, kg \emptyset	795-920	Compact: 790-910 Medium: 815-935	1165-1290 Long: 1106-1234	862-969	Medium: 1025-1150 Long: 967-1095 Dubbelhytt: 871-978

MOTOR, DIESEL

Typ	4 cyl. Turbodiesel med dubbla överliggande kamaxlar, 8 ventiler		4 cyl. Turbodiesel med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler		
Bränslesystem	Direktinsprutning med common rail				
Cylindervolym, cm ³	1560		1997		
Max vridmoment, Nm	210 Nm vid 1500-3000 v/min (240 Nm vid 1750- 2000 v/min)	300 Nm vid 1750 v/min	340 Nm vid 1750-2000 v/min	370 Nm vid 2000-2500 v/min	400 Nm vid 2000 v/min
Max effekt, kW/hk	70 kW/95 hk vid 3750 v/min	85 kW/115 hk vid 3500 v/min	90 kW/120 hk vid 3500 v/min	110 kW/150 hk vid 4000 v/min	130 kW/180 hk vid 3750 v/min

KRAFTÖVERFÖRING

Typ	Framhjulsdrift, 5-växlad manuell (Framhjulsdrift, 6-växlad MultiMode växellåda)	Framhjulsdrift, 6-växlad manuell	Framhjulsdrift, 6-stegad automat
Typ	Framhjulsdrift, 5-växlad manuell (Framhjulsdrift, 6-växlad MultiMode växellåda)	Framhjulsdrift, 6-växlad manuell	Framhjulsdrift, 6-stegad automat

CHASSI

Fram	Mac Pherson-typ med krängningshämmare
Bak	Halvstel axel med bakåtriktade bärarmar och spiralfjädring

STYRNING

Vänddiameter, m, på hjul	Compact: 11,3 Medium: 12,4	12,4
--------------------------	-------------------------------	------

HJUL OCH DÄCK

Fälgar	16"x7,00J, 17"x 7,00J
Däck	215/65R16C, 215/60R17C
Reservhjul	Full storlek

BROMSAR

Framhjul	Ventilerade skivor
Bakhjul	Skivor

PRESTANDA

Toppfart, km/tim	145	160	170	170	170
Acc. 0-100, km/tim	15,5 sek	12,9 sek	13,3 sek	11,0 sek	10,0 sek

BRÄNSLETANK

Volym	69 liter
-------	----------

BRÄNSLEKVALITET

Typ	Diesel
-----	--------

YTTERMÅTT	Compact	Medium	Long	Dubbelhytt
Längd, mm	4609	4959	5308	5308
Bredd, mm	1920	1920	1920	1920
Höjd, mm	1910	1940	1940	1940
Axelavstånd, mm	2925	3275	3275	3275
Spårvidd fram/bak, mm	1630/1618	1630/1618	1630/1618	1630/1618
Markfrigång, mm	150	150	150	150
Frigångsvinkel fram/bak	17,1°/19,9°	17,1°/21,1°	16,8°/15,3°	16,8°/15,3°

DIMENSIONER/LAST

Antal passgerare	2	2	2	4
Lastvolym, m ³	4,6	5,3	6,1	4,0
Lastvolym inkl Smart Cargo, m ³	5,1	5,8	6,6	-
Antal lastpallar i skåp	2	3	3	1
Lastutrymme längd, mm	2162	2512	2862	1838 \emptyset
Lastutrymme längd inkl Smart Cargo, mm	3324	3674	4026	-
Lastutrymme längd inkl utrymme under bakre sätesrad, mm	-	-	-	2355 \emptyset
Lastutrymme bredd, mm	1628	1628	1628	1628
Lastutrymme bredd mellan hjulhusen, mm	1258	1258	1258	1258
Lastutrymme höjd, mm	1397	1397	1397	1397
Lasttröskel bak, mm	550	550	550	550

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

\emptyset Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.

EXTERIÖRT	Comfort	Professional
Backkamera med omgivningsläsare		•
Bakdörrar dubbla, öppningsbara 180°	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•
Dimljus fram med kurvlyjus	•	•
Dimljus fram med infattning i silverutseende	•	•
Döda-vinkeln-varnare BSM (Blind Spot Monitor). Om detektorerna bak på bilen upptäcker ett fordon i din döda vinkel, tänds en varningslampa i den aktuella backspeglens.		•
Dörrhandtag, i karossens färg med krominlägg		•
Dörrhandtag, svarta	•	
Fälgar 16 tum, stål	•	
Fälgar 17 tum, lättmetall maskinbearbetade (5-dubbelekrade)		•
Grill, övre, med silverliknande detaljer	•	•
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry		•
Parkeringsensorer bak	•	•
Parkeringsensorer fram		•
Sidobackspeglar svarta	•	
Sidobackspeglar i karossens färg		•
Sidobackspeglar eluppvärmda och eljusterbara	•	•
Sidobackspeglar elektriskt infällbara	•	•
Sidodörr skjutbar, 1 st höger sida	• (ej Dubbelhytt)	• (ej Dubbelhytt)
Sidodörrar skjutbara, 2 stycken	• (gäller Dubbelhytt)	• (gäller Dubbelhytt)
Sidorutor bak glasade	• (gäller Dubbelhytt)	• (gäller Dubbelhytt)
Skyddslistor, i karossens färg, längs sidodörrarnas nederkant		•
Skyddslistor, svarta, längs sidodörrarnas nederkant	•	
Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varselljus och halvljus)	•	•
Strålkastare halogen	•	•
Strålkastar rengörare	•	•
Stötfångare fram och bak i karossens färg (Long ej bak)		•
Stötfångare fram och bak svart	•	
Varselljus	•	•
Vindruta ljud- och värmeisolerad	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor	•	•

INTERIÖRT	Comfort	Professional
Backkameradisplay med dynamiska hjälplinjer		•
Backspegel, inre, automatiskt avbländande	•	•
Bluetooth handsfree och streaming	•	•
Bränslevärmare med fjärrstart	•	•
Bränslevärmare med tidur	•	
Centrallås fjärrstyrt	•	•
Eluttag 12V fram, 2 stycken	•	•
Eluttag 12V i lastutrymmet	•	•
Farthållare, aktiv (ACC)	•	•
Framsäten eluppvärmda	•	•
Förestol med armstöd	•	•
Förarsäte höjjusterbart	•	•
Förarsäte med justerbart svankstöd	•	•
Fönsterhissar fram elmanövrerade	•	•
Fönsterhissar med automatisk upp-och-ner-funktion	•	•
Förvaringsfack med lock instrumentpanelens ovasida	•	•
Förvaringsfickor i framdörrarna	•	•
Handskfack, övre, med kylfunktion	•	•
Handskfack med lampa	•	•
Hastighetsbegränsare	•	•

UTRUSTNING OCH TILLVAL

INTERIÖRT forts	Comfort	Professional
Hastighetsmätare, analog	•	•
Head Up Display, körinformation projiceras i ditt synfält	•	•
Högtalare, 4 stycken	• (ej Dubbelhytt)	• (ej Dubbelhytt)
Högtalare, 8 stycken	• (gäller Dubbelhytt)	• (gäller Dubbelhytt)
Lastutrymme med belysning	•	•
Luftkonditionering, manuell	•	•
Luftkonditionering, automatisk (AAC)	•	•
Mellanvägg med fönster	• (ej Dubbelhytt)	• (ej Dubbelhytt)
Mugghållare fram	•	•
Multiinformationsdisplay, färg (TFT)	•	•
Navigationsystem samt rattknappar för radio och multimedia	•	•
Nyckelfritt tändningssystem, med startknapp, Smart Start	•	•
Passagerarsäte fram, dubbelt	• (ej Dubbelhytt)	• (ej Dubbelhytt)
Passagerarsäte fram, enkel separat stol med armstöd	• (gäller Dubbelhytt)	• (gäller Dubbelhytt)
Ratt med styrningskontroll för farthållare	•	•
Varvräknare, analog	•	•
Röstigenkänning	•	•
Smart cargo: - Fäll upp passagerarsätet för att göra plats för mer last - Öppna lastluckan för att få plats med lång last - Mobilt kontor i mittensätet	• (ej Dubbelhytt)	• (ej Dubbelhytt)
Skyddsgolv lastutrymme i trä	•	•
Touchscreen, 7 tum Pro-Touch för multimedia	•	•
USB-uttag och AUX-ingång	•	•

TILLVAL	Comfort	Professional
2 sidodörrar (ej Compact 1,6 95 hk) Sidodörrar skjutbara, 2 stycken	○ • på Dubbelhytt	○ • på Dubbelhytt
Glasade bakdörrar (ej Dubbelhytt) Bakdörrar dubbla med fönster Bakruta eluppvärmd Bakrutetorkare Tonade rutor bak (30%)	○	○
Förassistanspaket (ej Dubbelhytt) Automatiskt avbländande helljus (AHB) Driver attention alert, uppmärksammar föraren på att ta en paus. Systemet ger en visuell och hörbar varning när det känner av att fordonet inte stannat på mer än två timmar (vid hastighet över 65 km/tim) Körfilsvarning LDA (Lane Departure Alert) Vägskyttsigenkänning RSA (Road Sign Assist)	○	○

• = Standard, ○ = Tillval Paketen går ej att kombinera

UTRUSTNINGSNIVÅER / MOTORER / KAROSSER	1,6 diesel 95 hk Manuell (Stop & Start System MMT)	1,6 diesel 115 hk Manuell Stop & Start System	2,0 diesel 120 hk Manuell	2,0 diesel 150 hk Manuell Stop & Start System	2,0 diesel 180 hk Automat Stop & Start System
Comfort	Compact (Medium)	Compact/Medium	Medium/Long	Dubbelhytt	Medium/Long Dubbelhytt
Professional	Compact (Medium)	Compact/Medium	Medium/Long	Dubbelhytt	Medium/Long Dubbelhytt


GARANTIER	
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)
Garanti mot genomrostning av karossen*	6 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning
Serviceintervall	2 år eller 4.000 mil, vilket som först inträffar
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt*	3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information om garantivillkor.



MODELLER

Compact

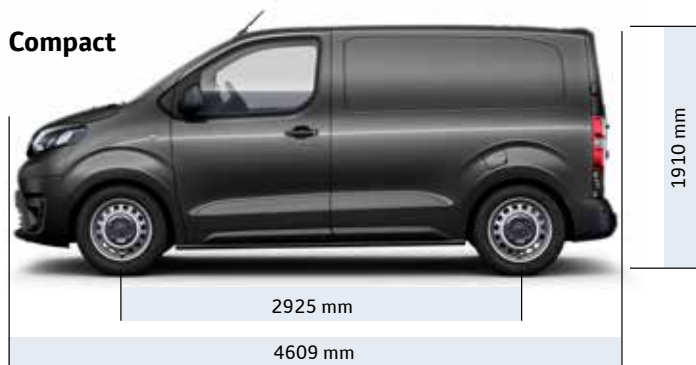

Medium



Long



Dubbelhytt



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.

Bilarna som visas i denna trycksak kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationerna och utrustningen utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid webbjustering september 2017. Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se. Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat